

ÉCHANGEURS D'AIR ET EXTRACTEURS

Les échangeurs ou extracteurs d'air expulsent l'air vicié pour faire place à de l'air frais. Une bonne ventilation conserve les fenêtres exemptes de buée, augmente la durée de vie du bâtiment et surtout améliore la qualité de l'air. L'air est vital – améliorer sa qualité, c'est améliorer sa santé.



7100

Échangeur d'air standard

- Circulation constante
- Renouvellement de l'air
- Sonde thermique intégrée
- Contrôle de l'humidité
- Installation peu encombrante

L'Aéromatic 7100 améliore le confort de la maison grâce à la circulation constante qui assure le renouvellement de l'air et l'uniformité de la température.


7110/7190

Échangeur d'air économique

- Entrée et sortie d'air intermittente
- Contrôle de l'humidité

Le modèle 7110 est un échangeur d'air accessible, qui améliore la qualité de l'air ambiant à un coût modique.

Le modèle 7190 est conçu avec les quatre bouches sur le dessus.

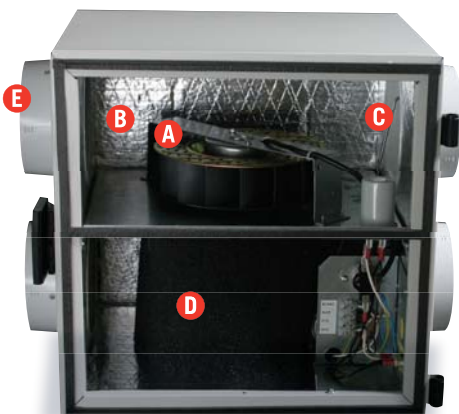

INTÉRIEUR DU 7100

- A Moteur de qualité
- B Isolant recouvert en aluminium
- C Volets de circulation
- D Filtre lavable
- E Conduits de 5 po de diamètre



a i r 2000

Parce que l'air c'est vital



7150

Échangeur d'air compact

- Boîtier et conduits de taille réduite
- Entrée et sortie d'air continues
- Contrôle de l'humidité

L'Aeromatic 7150, compact et économique, convient parfaitement aux condos. Ce modèle peut aussi être utilisé en complément au système de chauffage.



7000

Extracteur d'air

- Expulsion de l'air vicié
- Contrôle de l'humidité
- Évacuation des odeurs et polluants

L'Aeromatic 7000 assure une ventilation efficace durant toute l'année. Ce modèle silencieux et économique s'installe facilement au sous-sol, au rez-de-chaussée ou dans l'entretroit.

Spécifications techniques

		7100	7110/7190	7150	7000
Débit de ventilation		110 PCM	110 PCM	30 à 85 PCM	160 PCM
Nombre de ventilateurs		1	1	1	1
Filtre mousse		Oui	Oui	Oui	Non
Sonde thermique		Oui	Non	Non	Non
Caractéristiques électriques		Tension	120 V ou 24 V	120 V ou 24 V	120 V
		Intensité	0,9 A	0,9 A	0,9 A
Dimensions	Hauteur	15 po	15 po	13 3/8 po	15 po
	Largeur	19 po	19 po	15 po	19 po
	Profondeur	14 1/4 po	14 1/4 po	12 po	14 1/4 po
Diamètre des conduits		5 po	5 po	4 po	5 po
Poids		18 lb	18 lb	14 lb	18 lb
Garantie		3 ans	3 ans	3 ans	3 ans



air 2000

Parce que l'air c'est vital